
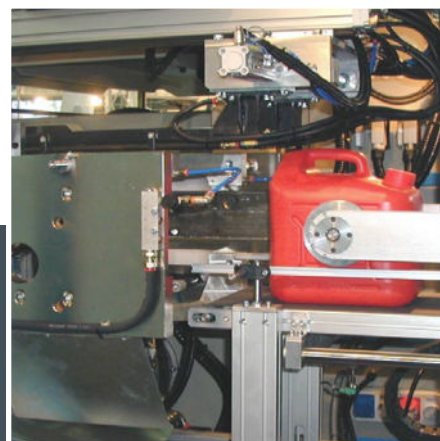


AE 25

Accumulator head blow moulding machine
for the production of containers and technical items.

Macchina per estrusione-soffiaggio ad accumulo per la
produzione di contenitori e articoli tecnici in materiale plastico.

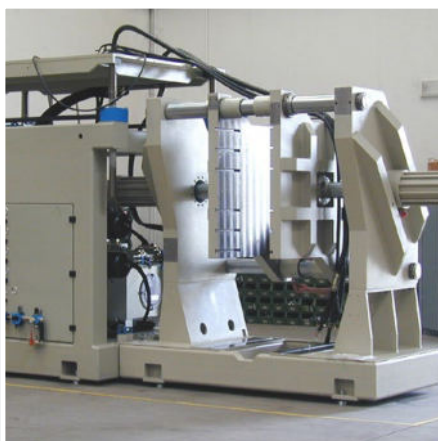

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

Clamp force - Forza di chiusura	kN	250
Air pressure - Pressione aria	bar	8
Air consumption (estimated) - Consumo aria (stimato)	Nlt/min	2600
Hydraulic cooling capacity - Capacità raffreddamento impianto oleodinamico	Kcal/h	15000
Mould cooling capacity - Capacità raffreddamento stampi	Kcal/h	25000
Water Cooling Pressure (Min) - Pressione acqua raffreddamento (Min)	bar	4
Total power installed (estimated) - Potenza totale installata (stimata)	Kw	114,5
Dimensions - Dimensioni	mm	2280x6400x4300
Total weight - Peso totale	kg	15000

EXTRUDERS - ESTRUSORI	TYPE - TIPO		80/24D	
	Screw diameter Diametro vite	mm	80	
	Extruder motor power Potenza motore estrusore	Kw	58	
	Max throughput = PE Estrusione massima = PE	kg/h	155	
	Heating power Potenza di riscaldamento	Kw	18,3	

ACCUMULATOR HEAD TESTA DI ACCUMULO	Head capacity Capacità testa	kg	2	4
	HDPE accumulator max volume Volume massimo di accumulo HDPE	lt	3,41	5,55
	Die min diameter Diametro minimo filiera	mm	30	30
	Die max diameter Diametro massimo filiera	mm	220	220
	Heating power Potenza di riscaldamento	kW	14	16,8

CLAMP DETAILS GRUPPO CHIUSURA	Maximum daylight Apertura massima	A	mm	1000
	Minimum daylight Apertura minima	B	mm	400
	Dimensions between tie bars Dimensione tra le colonne	CxD	mm	500x700
	Maximum closing speed Massima velocità di chiusura		mm/sec	600
	Open stroke Corsa apertura	Ex2	mm	300x2

