
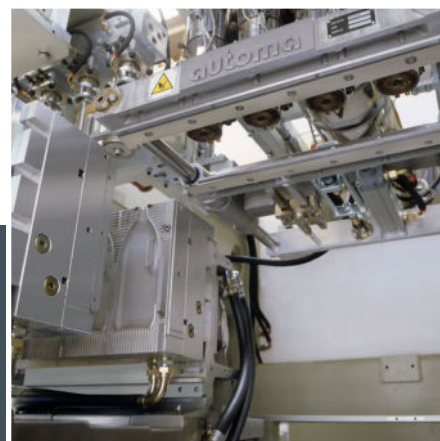


AT 700 DH

Continuous extrusion shuttle blow moulding machine
for production of plastic containers.

Macchina per estrusione-soffiaggio in continuo per la
produzione di contenitori in materiale plastico.

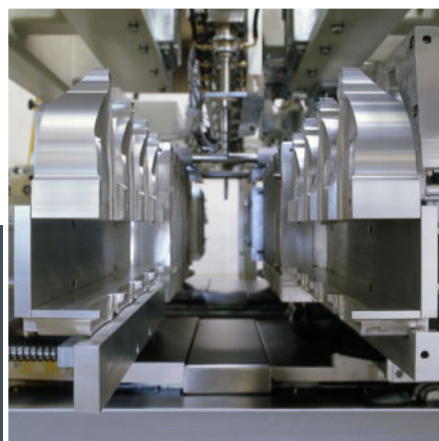


GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

Carriage horizontal shuttle stroke - Corsa orizzontale carro	mm	700
Dry cycle - Tempo di ciclo a vuoto	sec	3
Clamp force - Forza di chiusura	kN	240
Air pressure - Pressione aria	bar	6-8
Air consumption (estimated) - Consumo aria (stimato)	Nlt/min	3000
Hydraulic cooling capacity - Capacità raffreddamento impianto oleodinamico	Kcal/h	12000
Mould cooling capacity - Capacità raffreddamento stampi	Kcal/h Kg/h	HDPE 170
Water Cooling Pressure (Min) - Pressione acqua raffreddamento (Min)	bar	3
Pump motor power - Potenza motore pompa	Kw	30
Total power installed (estimated) - Potenza totale installata (stimata)	Kw	235
Dimensions - Dimensioni	mm	5000x6000x3800
Total weight - Peso totale	kg	21000

PRODUCTION POSSIBILITIES - POSSIBILITA DI PRODUZIONE

Cavities - Cavità		1	2	3	4	5	6	8	10	12
Max centerdistance - Interasse max	mm	-	320	215	160	130	110	80	65	55
Max container width - Larghezza max contenitore	mm	340	290	190	145	115	95	70	50	40
Max container height - Altezza max contenitore	mm	420	420	350	350	350	350	250	200	160
Max container depth - Spessore max contenitore	mm	285	-	-	-	-	-	-	-	-
Container capacity (approx) - Capacità indicativa contenitore	L	20	10	5	2	1,5	1	0,5	0,33	0,25

EXTRUDERS - ESTRUSORI	TYPE - TIPO		100/24D	110/24D	110/25D WT	120/24D
	Screw diameter Diametro vite	mm	100	110	110	120
	Extruder motor power Potenza motore estrusore	Kw	90	110	114	135
	Max throughput = PE Estrusione massima = PE	kg/h	260	300	320	400
	Max throughput = PP Estrusione massima = PP	kg/h	180	260	260	300
	Heating power Potenza di riscaldamento	Kw	32,4	32,5	37,6	43,7



MOULD DIMENSIONS DIMENSIONI STAMPI	Maximum width Larghezza max	A	mm	695
	Maximum length Altezza max	B	mm	560
	Minimum Depth Spessore min	C	mm	200
	Clamp open max daylight Apertura max tra le piastre	D	mm	700
	Open stroke Corsa apertura	E	mm	300
	Mould weight max Peso stampo max		kg	500