
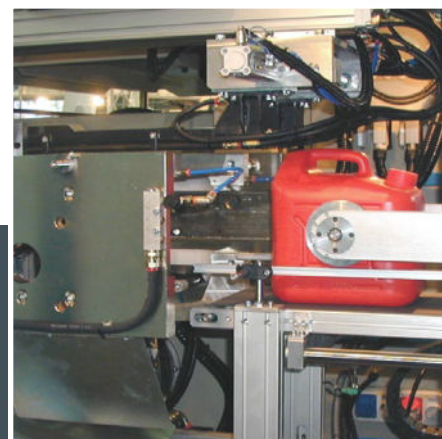
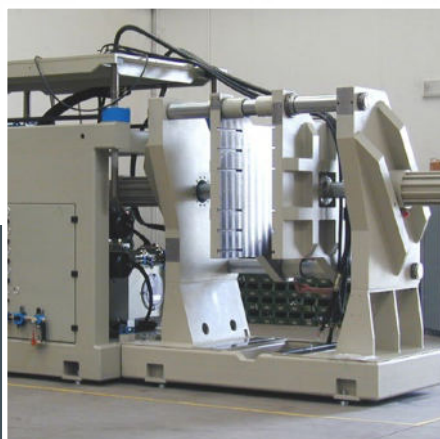


AE 35

Accumulator head blow moulding machine
for the production of containers and technical items.

Macchina per estrusione-soffiaggio ad accumulo per la
produzione di contenitori e articoli tecnici in materiale plastico.

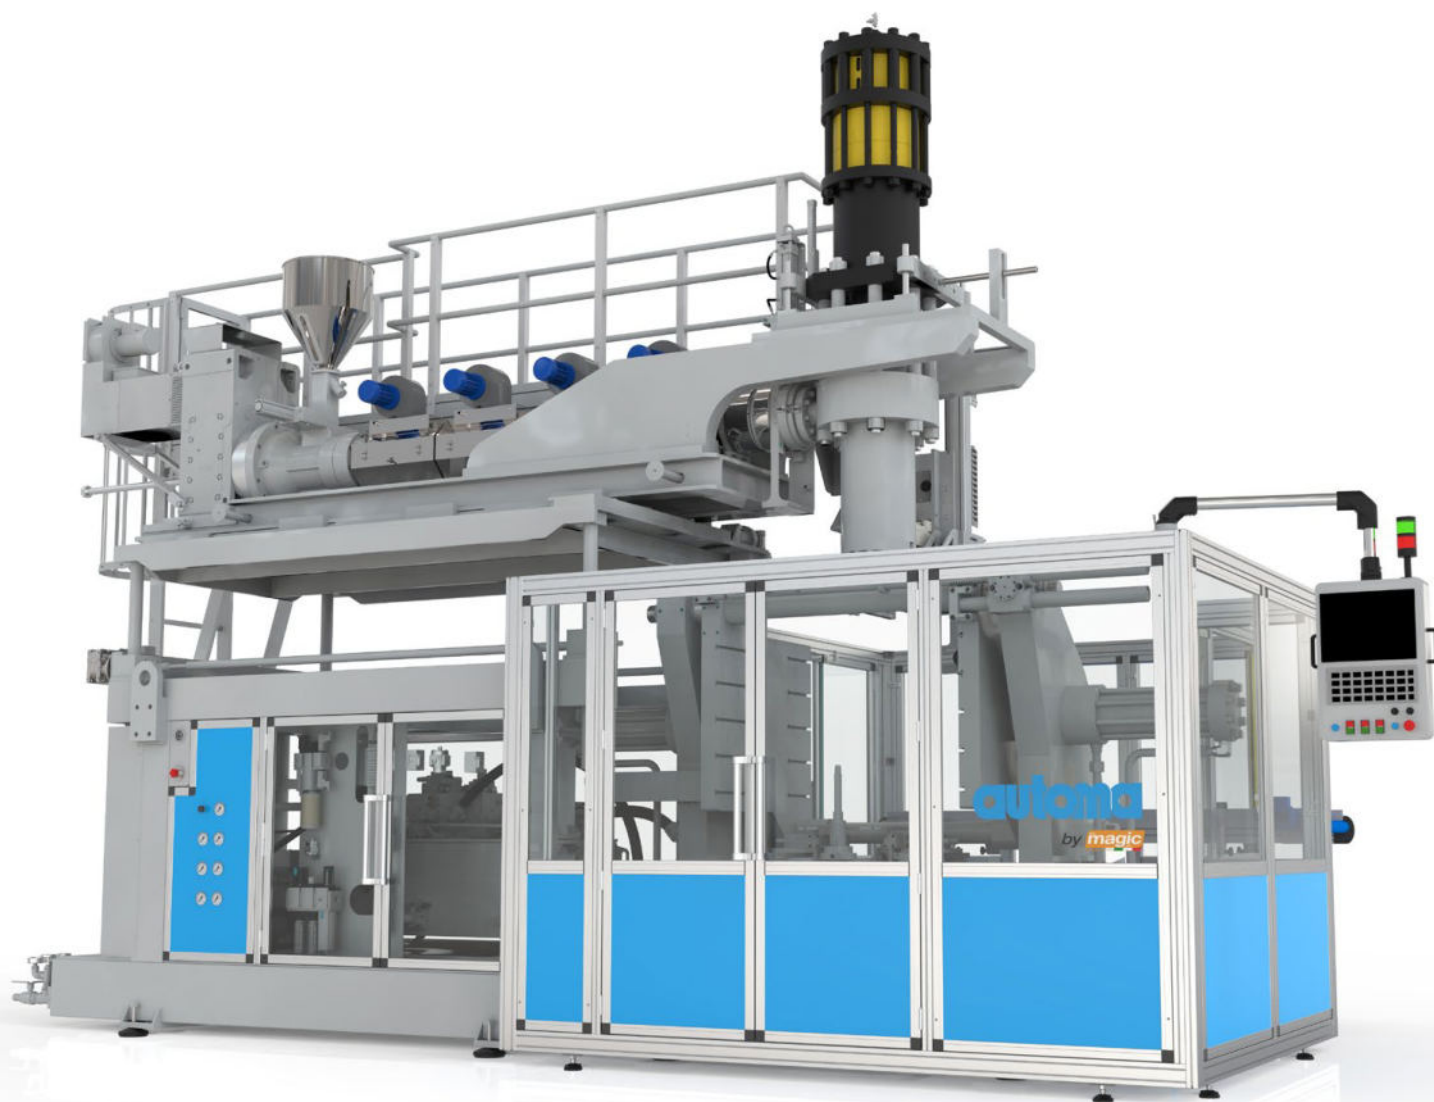

GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

Clamp force - Forza di chiusura	kN	350
Air pressure - Pressione aria	bar	8
Air consumption (estimated) - Consumo aria (stimato)	Nlt/min	3300
Hydraulic cooling capacity - Capacità raffreddamento impianto oleodinamico	Kcal/h	20000
Mould cooling capacity - Capacità raffreddamento stampi	Kcal/h	36000
Water Cooling Pressure (Min) - Pressione acqua raffreddamento (Min)	bar	4
Total power installed (estimated) - Potenza totale installata (stimata)	Kw	177
Dimensions - Dimensioni	mm	3540x6600x4800
Total weight - Peso totale	kg	25000

EXTRUDERS - ESTRUSORI	TYPE - TIPO		90/24D	
	Screw diameter Diametro vite	mm	90	
	Extruder motor power Potenza motore estrusore	Kw	65	
	Max throughput = PE Estrusione massima = PE	kg/h	200	
	Heating power Potenza di riscaldamento	Kw	18,5	

ACCUMULATOR HEAD TESTA DI ACCUMULO	Head capacity Capacità testa	kg	4	6	8
	HDPE accumulator max volume Volume massimo di accumulo HDPE	lt	5,55	8,25	11,1
	Die min diameter Diametro minimo filiera	mm	30	30	30
	Die max diameter Diametro massimo filiera	mm	220	300	300
	Heating power Potenza di riscaldamento	kW	16,8	18,5	22

CLAMP DETAILS GRUPPO CHIUSURA	Maximum daylight Apertura massima	A	mm	1200
	Minimum daylight Apertura minima	B	mm	400
	Dimensions between tie bars Dimensione tra le colonne	CxD	mm	610x910
	Maximum closing speed Massima velocità di chiusura		mm/sec	600
	Open stroke Corsa apertura	Ex2	mm	400x2

