
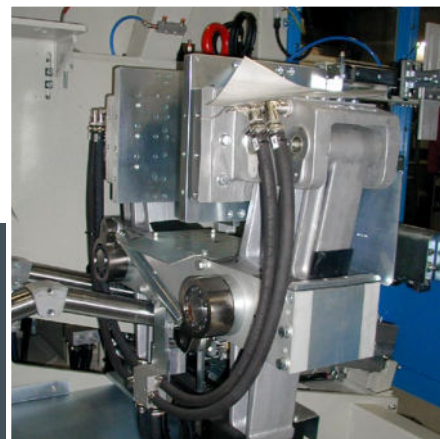


AT 2 DH

Continuous extrusion shuttle blow moulding machine
for production of plastic containers.

Macchina per estrusione-soffiaggio in continuo per la
produzione di contenitori in materiale plastico.

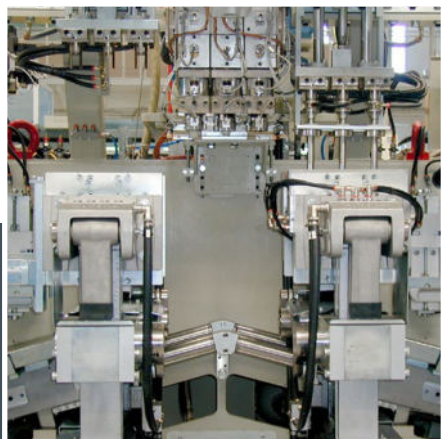


GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

Carriage horizontal shuttle stroke - Corsa orizzontale carro	mm	365
Dry cycle - Tempo di ciclo a vuoto	sec	1,8
Clamp force - Forza di chiusura	kN	70
Air pressure - Pressione aria	bar	6-8
Air consumption (estimated) - Consumo aria (stimato)	Nlt/min	1200
Hydraulic cooling capacity - Capacità raffreddamento impianto oleodinamico	Kcal/h	3500
Mould cooling capacity - Capacità raffreddamento stampi	Kcal/h Kg/h	HDPE 170
Water Cooling Pressure (Min) - Pressione acqua raffreddamento (Min)	bar	3
Pump motor power - Potenza motore pompa	Kw	9
Total power installed (estimated) - Potenza totale installata (stimata)	Kw	70
Dimensions - Dimensioni	mm	2550x4000x3200
Total weight - Peso totale	kg	5600

PRODUCTION POSSIBILITIES - POSSIBILITA DI PRODUZIONE

Cavities - Cavità		1	2	3	4	5	6
Max centerdistance - Interasse max	mm	-	150	110	70	60	50
Max container width - Larghezza max contenitore	mm	190	135	90	60	50	40
Max container height - Altezza max contenitore	mm	315	300	280	280	250	250
Max container depth - Spessore max contenitore	mm	135	-	-	-	-	-
Container capacity (approx) - Capacità indicativa contenitore	L	5	1	1	0,75	0,5	0,33

EXTRUDERS - ESTRUSORI	TYPE - TIPO		60/24D	70/24D WT
	Screw diameter Diametro vite	mm	60	70
	Extruder motor power Potenza motore estrusore	Kw	23,5	36,5
	Max throughput = PE Estrusione massima = PE	kg/h	60	110
	Max throughput = PP Estrusione massima = PP	kg/h	46	85
	Heating power Potenza di riscaldamento	Kw	11,7	13,1



MOULD DIMENSIONS DIMENSIONI STAMPI	Maximum width Larghezza max	A	mm	365
	Maximum length Altezza max	B	mm	375
	Minimum Depth Spessore min	C	mm	100
	Clamp open max daylight Apertura max tra le piastre	D	mm	360
	Open stroke Corsa apertura	E	mm	160
	Mould weight max Peso stampo max		kg	100