
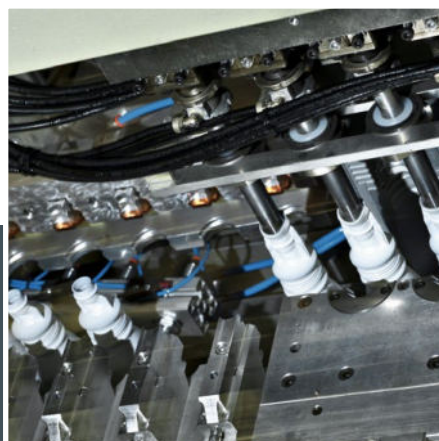


Continuous extrusion shuttle blow moulding machine
for production of plastic containers.

Macchina per estrusione-soffiaggio in continuo per la
produzione di contenitori in materiale plastico.

AT 480 DH

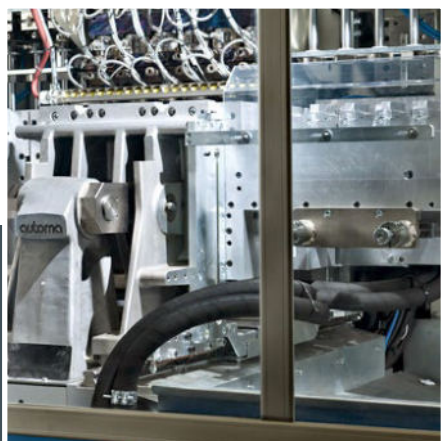


GENERAL FEATURES - CARATTERISTICHE GENERALI

Carriage horizontal shuttle stroke - Corsa orizzontale carro	mm	480
Dry cycle - Tempo di ciclo a vuoto	sec	2,2
Clamp force - Forza di chiusura	kN	100/160
Air pressure - Pressione aria	bar	6-8
Air consumption (estimated) - Consumo aria (stimato)	Nlt/min	2000
Hydraulic cooling capacity - Capacità raffreddamento impianto oleodinamico	Kcal/h	7500
Mould cooling capacity - Capacità raffreddamento stampi	Kcal/h Kg/h	HDPE 170
Water Cooling Pressure (Min) - Pressione acqua raffreddamento (Min)	bar	3
Pump motor power - Potenza motore pompa	Kw	18,5
Total power installed (estimated) - Potenza totale installata (stimata)	Kw	115
Dimensions - Dimensioni	mm	3500x4800x3200
Total weight - Peso totale	kg	13000

PRODUCTION POSSIBILITIES - POSSIBILITA DI PRODUZIONE

Cavities - Cavità		1	2	3	4	5	6
Max centerdistance - Interasse max	mm	-	200	140	100	80	70
Max container width - Larghezza max contenitore	mm	290	180	125	85	65	55
Max container height - Altezza max contenitore	mm	375	350	300	300	250	250
Max container depth - Spessore max contenitore	mm	200	-	-	-	-	-
Container capacity (approx) - Capacità indicativa contenitore	L	6	3	1	1	0,5	0,33

EXTRUDERS - ESTRUSORI	TYPE - TIPO		90/24D	90/25D WT
	Screw diameter Diametro vite	mm	90	90
	Extruder motor power Potenza motore estrusore	Kw	65	66
	Max throughput = PE Estrusione massima = PE	kg/h	200	220
	Max throughput = PP Estrusione massima = PP	kg/h	140	200
	Heating power Potenza di riscaldamento	Kw	18,5	22,6



MOULD DIMENSIONS DIMENSIONI STAMPI	Maximum width Larghezza max	A	mm	475
	Maximum length Altezza max	B	mm	460
	Minimum Depth Spessore min	C	mm	170
	Clamp open max daylight Apertura max tra le piastre	D	mm	560
	Open stroke Corsa apertura	E	mm	220
	Mould weight max Peso stampo max		kg	300